

HALO 4

ELECTRONIC



ex-geschützt
T4

- 7 Std. **Leuchtdauer Halogenlicht**
- **Restkapazitätsanzeige** auf Abruf
- **230 V – 12/24 V Ladung** mit Anzeige
- wartungsfreier **Blei-Gel-Akku**
- **Notlichtfunktion** – leuchtet bei Stromausfall automatisch
- **Autobatterieüberwachung**

Glühlampen:

Hauptlampe Halogen
4,0 V / 3,4 W

Sparlampe Glühfaden
3,7 V / 1,1 W

Betriebsdauer:

Hauptlampe

Dauerbetrieb: ca. 7 Std.
Blinkbetrieb: ca. 14 Std.

Sicherheitsschaltung

autom. Umschaltung auf Sparlampe bei

- Fadenbruch der Hauptlampe
- Kapazitätsverlust der Hauptlampe

Gehäuse:

Bruchsicherer Kunststoff nach Norm

Gelenk:

Leuchtenkopf schwenkbar,
90° nach hinten,
20° nach vorn

Leuchte:

Maße:
104 x 280 x 72 mm
(B x H x T)
Gewicht: 0,9 kg

Ladegerät:

„Vor dem Laden ist die Gebrauchsanweisung zu lesen (ÖVE-Hg-/EN 60 335-2-29 § 7.1) Achtung Ladegerät immer nur als Wandhalterung – montiert – verwenden.

Netzwächter – Funktion und Ladespannungs-Überwachung Für 220 V/230V ~ und 12/24 V ~

Maße:
110 x 122 x 162 mm (B x H x T)
Gewicht: 0,5 kg

Akku:

Wartungsfreier geschlossener Blei-Gel-Akku 4V/3,5 Ah

Blinkfunktion

mit Vorsteckscheibe, gelb



Zulassung:



Wichtig:

Elektronische Spannungsüberwachung. Daher keine ungewollte Entladung der Autobatterie möglich.

Ihr Händler:



Endlich ist er da!

**„Der kleine
ex-geschützte
Handscheinwerfer“**

TÜV-A Nr. Ex-96.D.026X EEx Ib IIC T4



SET




- 7 Std. Halogenlicht
- EIN – AUS mit praktischem Tastfeld
- erhöhter Griff
- Restkapazitätsanzeige
- 230 V – 12/24 V Ladegerät
- nur 950 g leicht
- an Gurt und Karabiner zu befestigen
- wartungsfreier Blei-Gel Akku
4 V – 3,5 AH (kein MEMORY-Effekt)
- immerwährende Dauerladung möglich
- Notlichtfunktion

Lieferumfang:

- Lampe
- Ladegerät
- Ladekabel 230 V
- Ladekabel 12/24 V
- 2 Vorsteckscheiben
klar, gelb



- Als Pannenleuchte

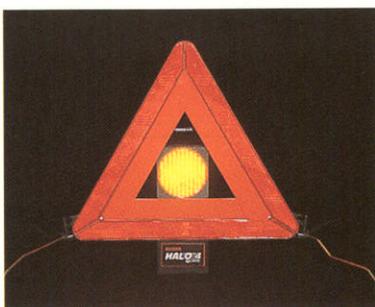

- EIN-AUS Taster



- Notlichtfunktion

